MAGNUM MBW 10-24SF / 10-22SF САБВУФЕР

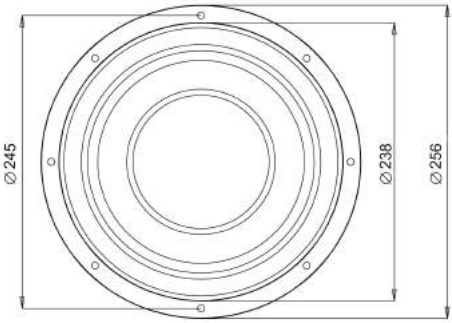

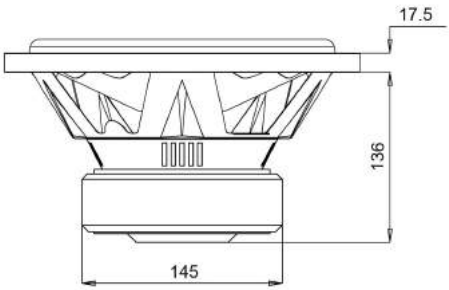

Установочный диаметр:	10 дюймов (25 см.)
Диаметр звуковой катушки:	2.5 дюйма (6.4 см.)
Сопротивление:	2x4 Ом.Модель MBW 10-24SF
Сопротивление:	2x2 Ом.Модель MBW 10-22SF
Мощность RMS:	400 Ватт.
Мощность MAX:	800 Ватт.
Чувствительность (1M/W):	88.9 дБ.
Материал излучателя:	непресованная бумага

Рекомендации по подключению сабвуфера к источнику сигнала:
- используйте подключение только с кроссовером (фильтром усилителя), предназначенным для НЧ излучателей;
- не подключайте излучатель к широкополосному сигналу без кроссовера;
- частота среза кроссовера, должна соответствовать частотной характеристике изделия;
- уровень подводимого сигнала не должен превышать значения указанного в характеристике;
- сабвуфер должен быть установлен в корпус (акустическую панель) для корректной работы;
- сигнал НЧ не должен содержать низких частот, ниже значения указанного производителем. Помните, такой сигнал не определяется на слух, но приводит к разрушению излучателя: