


SMART MSM 5.2 КОАКСИАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

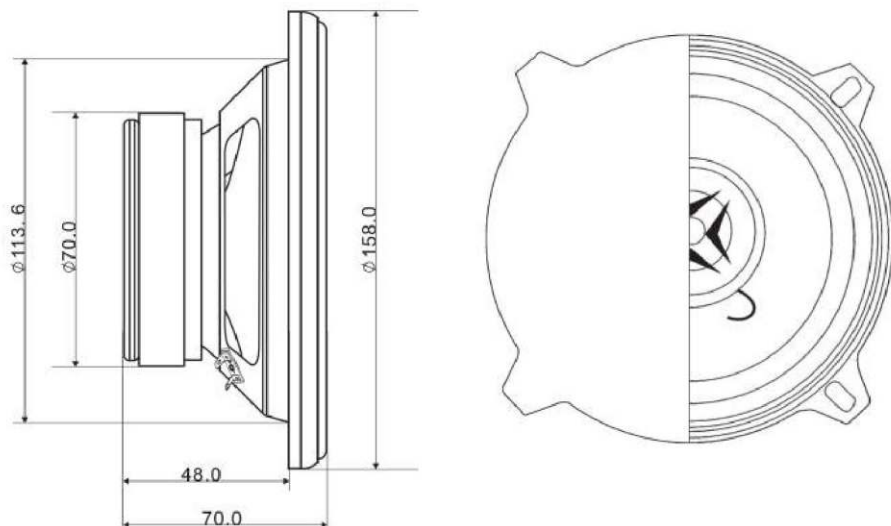

Установочный диаметр: 5,2 дюймов (13,0 см.)
Диаметр звуковой катушки: 1,0 дюйма (2,5 см.)
Сопротивление: 4 Ом.
Мощность RMS: 55 Ватт.
Мощность MAX: 150 Ватт.
Чувствительность: 90 дБ.
Частота: 60 Гц – 20 000 Гц.
Штампованная рама.
Антирезонансное покрытие.

*Реальные размеры могут незначительно отличаться.

Рекомендации по подключению коаксиальной акустики к источнику сигнала:

- используйте подключение к источнику сигнала с нижней границей частотного диапазона, согласно характеристики излучателя;
- уровень подводимого сигнала не должен превышать значения указанного в характеристике;
- рекомендуется использовать мощность 75% от максимальной;