


## MAGNUM MBS-6.5 КОАКСИАЛЬНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ СЕРИИ BASIC

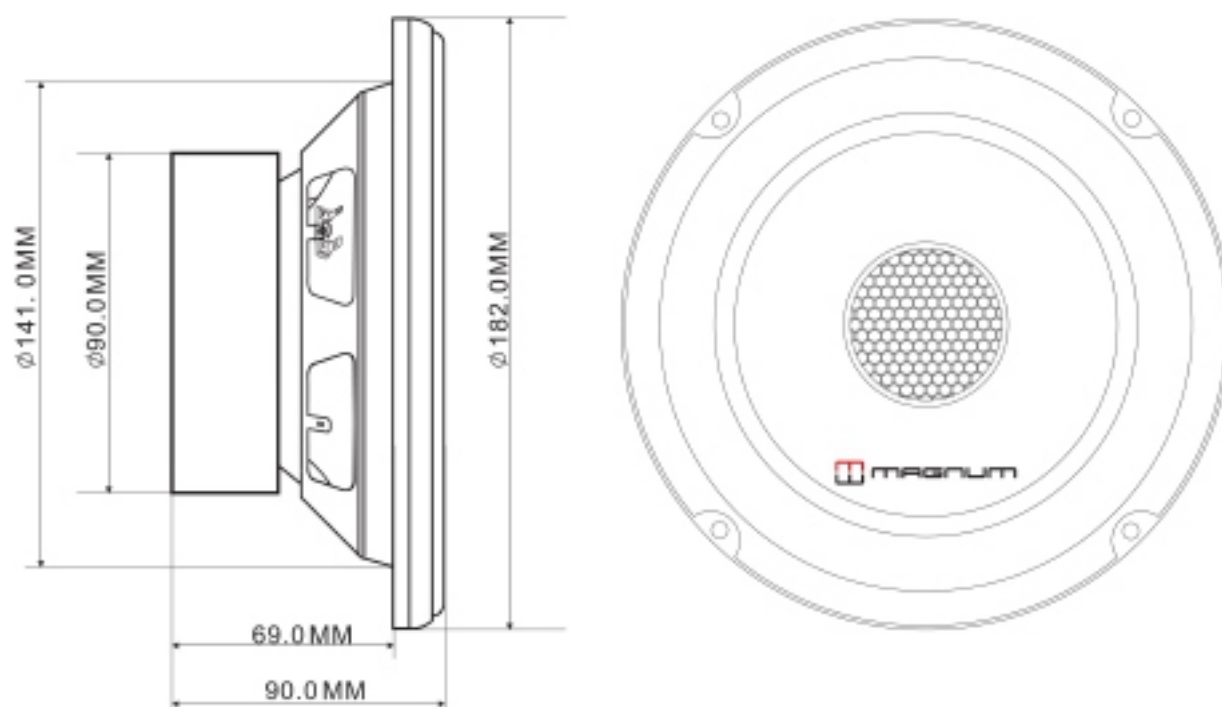

Установочный диаметр:	6,5 дюймов (16,5 см.)
Диаметр звуковой катушки:	1.0 дюйм (2.5 см.)
Сопротивление:	4 Ом
Магнит ВЧ излучателя:	неодимовый
Разделительный конденсатор:	есть
Материал ВЧ:	шелк
Мощность RMS:	65 Ватт
Мощность MAX:	150 Ватт
Чувствительность:	91 дБ
Частота:	55 Гц – 20 000 Гц
Материал излучателя СЧ	бумага/FOAM
Корпус рамы:	сталь

### Рекомендации по подключению излучателя к источнику сигнала:

- уровень подводимого сигнала не должен превышать значения указанного в характеристике;
- рекомендуется использовать подводимую мощность 75% от максимальной;